

## Hradidlo deskové - HRD

Desková hradidla jsou určena k hrazení nebo regulaci průtoku vod v otevřených kanálech a v přepážkách nádrží.

Hradidla sestávají z rámu, hradících desek a případně z příslušenství. Konstrukce rámu hradidel může být uzpůsobena buď pro jeho uložení v drážkách ve stěnách a dnu kanálu a s následným zalitím betonovou směsí, nebo uložení rámu do stávajícího profilu kanálu a upevněním hmoždinkami. Desky hradidla jsou svařeny z tenkostěnných profilů, ze strany přítoku opatřeny krycím plechem. Utěsnění hradidel obstarávají profilová těsnění.

Pro snadnější manipulaci jsou jednotlivé desky vybaveny závěsnými čepy.


Příslušenstvím hradidel mohou (dle zvláštního požadavku zákazníka) být např. manipulační háky pro instalaci či vyjímání desek z rámu, přítlačné zařízení, stojany pro odkládání desek po vyjmutí rámu, apod.

Hradidla jsou zhotovena z nerezavějící oceli, vodící lišty z plastu, těsnící profily ze silikonové pryže.



ISO 9001

*HRD v provedení "zalití" rámu do drážek kanálu*

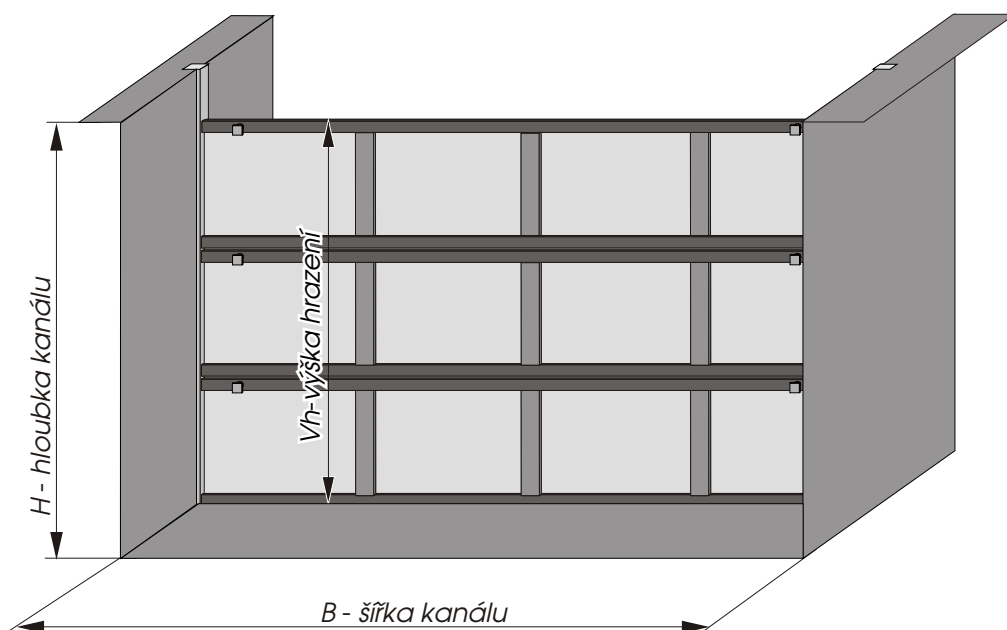


Hradidla lze navrhovat a dodávat pro šířky kanálů  $B$  a výšky hrazení  $V_h$  do 2500 mm.

### Typové označení hradidel dle schématu:

**HRD  $B \times H / V_h$**

HRD - hradidlo deskové,  $B$  - šířka kanálu v místě osazení (mm),

$H$  - hloubka kanálu v místě osazení (mm),  $V_h$  - požadovaná výška hrazení (sady desek) (mm)

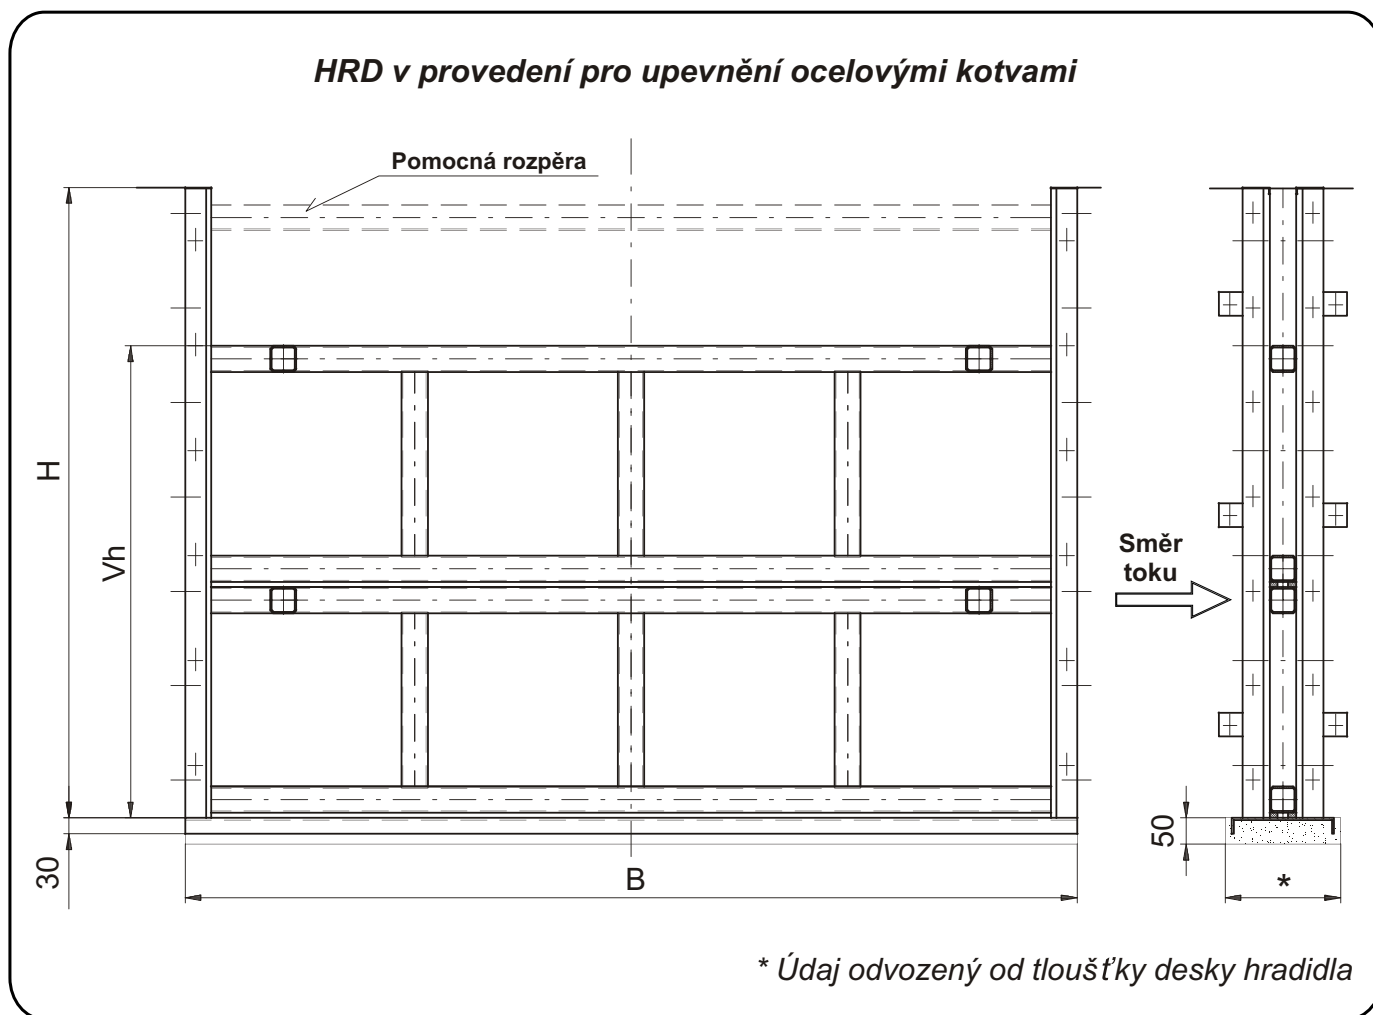

Pro optimální začlenění hradidel do technologické části ČOV nabízí firma **FONTANA R, s.r.o.** konzultace a technickou pomoc jako bezplatnou službu zákazníkům.

Servis do 24 (48) hodin.



**Fontana R, s.r.o.** – Příkop 4, 602 00 Brno (IBC),  
tel.: 05/45 21 59 32, 05/45 17 58 51, 05/45 17 58 54; tel./fax: 05/45 21 59 33  
<http://www.fontanar.cz>; e-mail: [fontanar@fontanar.cz](mailto:fontanar@fontanar.cz)