Hradidlo deskové - HRD

Desková hradidla jsou určena k hrazení nebo regulaci průtoku vod v otevřených kanálech a v přepážkách nádrží.

Hradidla sestávají z rámu, hradících desek a případně z příslušenství. Konstrukce rámu hradidel může být uzpůsobena buď pro jeho uložení v drážkách ve stěnách a dnu kanálu a s následným zalitím betonovou směsí, nebo uložením rámu do stávajícího profilu kanálu a upevněním hmoždinkami. Desky hradidla jsou svařeny z tenkostěnných profilů, ze strany přítoku opatřeny krycím plechem. Utěsnění hradidel obstarávají profilová těsnění.

Pro snadnější manipulaci jsou jednotlivé desky vybaveny závěsnými čepy.

Příslušenstvím hradidel mohou (dle zvláštního požadavku zákazníka) být např. manipulační háky pro instalaci či vyjímání desek z rámu, přítlačné zařízení, stojany pro odkládání desek po vyjmutí rámu, apod.

Hradidla jsou zhotovena z nerezavějící oceli, vodící lišty z plastu, těsnící profily ze silikonové pryže.

Označení výrobku: **HRD ß×H**

Hradidla lze navrhovat a dodávat pro šířky kanálů ß a výšky hrazení Vh do 2500 mm.

ISO 9001

ZAŘÍZENÍ PRO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Fontana®
www.fontanar.cz

Typové označení hradidel dle schématu: **HRD ß x H / Vh**

HRD - hradidlo deskové, **ß** - šířka kanálu v místě osazení (mm), **H** - hloubka kanálu v místě osazení (mm), **Vh** - požadovaná výška hrazení (sady desek) (mm)

HRD v provedení "zalití" rámu do drážek kanálu

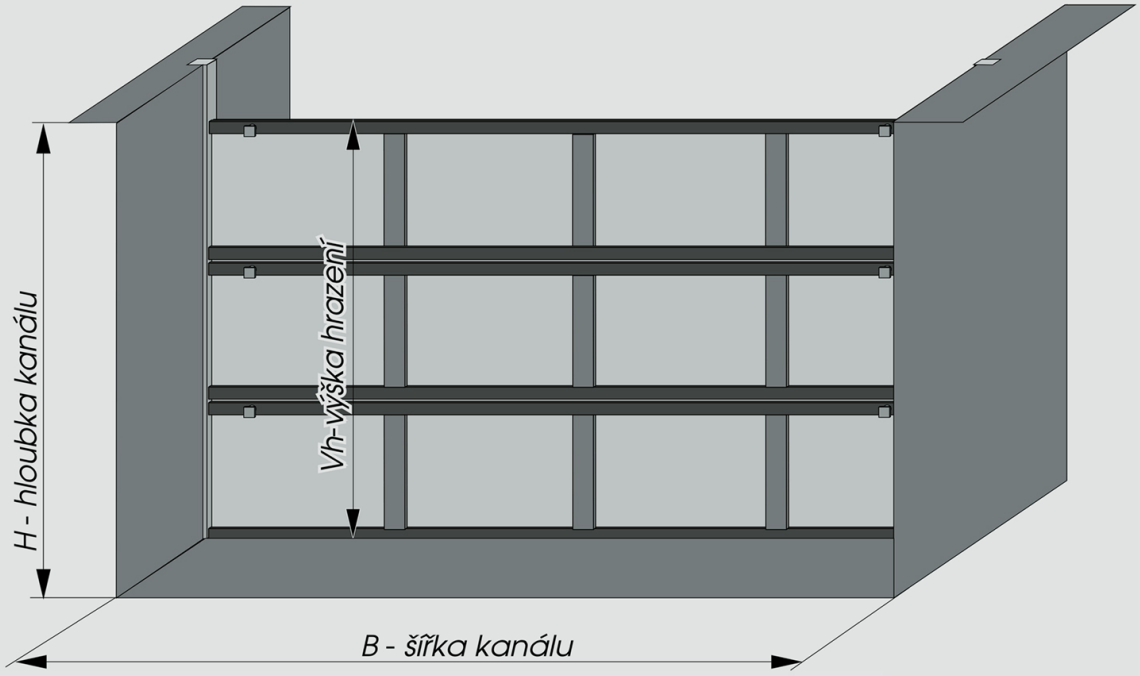

HRD v provedení pro upevnění ocelovými kotvami

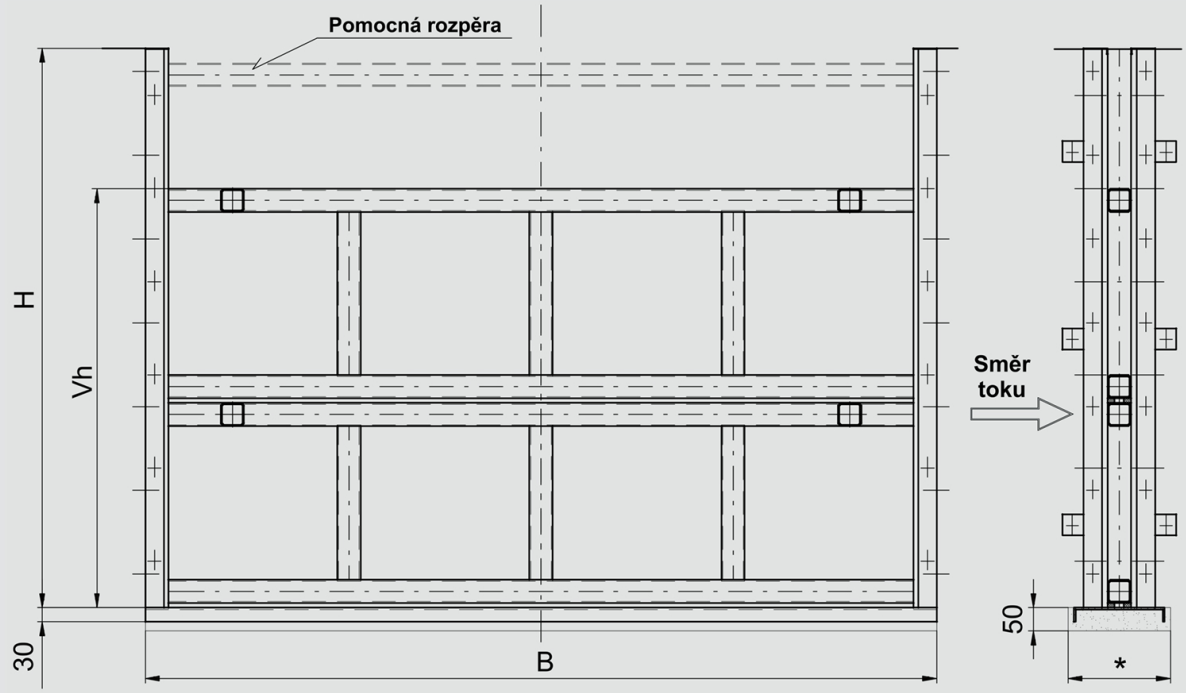

** Údaj odvozený od tloušťky desky hradidla*

Pro optimální začlenění do technologické části ČOV nabízí firma FONTANA R, s.r.o. konzultace a technickou pomoc jako bezplatnou službu zákazníkům. Servis do 24 (48) hodin.

Fontana R, s.r.o. – Příkop 4, 602 00 BRNO
Tel.: 545 175 853; 545 175 877; 545 175 854
http://www.fontanar.cz/; e-mail: fontanar@fontanar.cz